


ZVF300 系列 EPS 照明或混合动力型参数调试说明

功能代码	名 称	设定范围	最小单位	出厂设定	更改设定
F0.01	运行控制方式	0~2	1	0	1
F0.08	加速时间1	0.1~3600.0	0.1s	按功率定	10.0
F0.11	载波频率	1.0~15.0KHz	0.1KHz	按功率定	8.0
F1.05	停机方式	0~1	1	0	1
F2.04	最高输出电压	0~500	1V	380V	330
F8.11	欠压自动复位次数	0~9999	1	0	自定
F8.18	欠压复位阈值	0~600	1V	480V	自定
F8.19	欠压阈值	0~600	1V	350V	自定
Fd.05	PWM选择	00~14	1	00	04
Fd.12	死区补偿系数	0.0~2.0	0.1	1.0	0.0

注：1、动力型除将 F0.01 更改为外部控制，其它一般无须修改；照明或混合动力型按上表进行修改，自定的按自己要求修改。

2、照明或混合动力型 F0.11 设定值 15kW 以下不要超过 12kHz；110kW 以下不要超过 8kHz；以上不要超过 5kHz；

其它参数参阅 ZVF300 系列说明书根据实际要求更改。

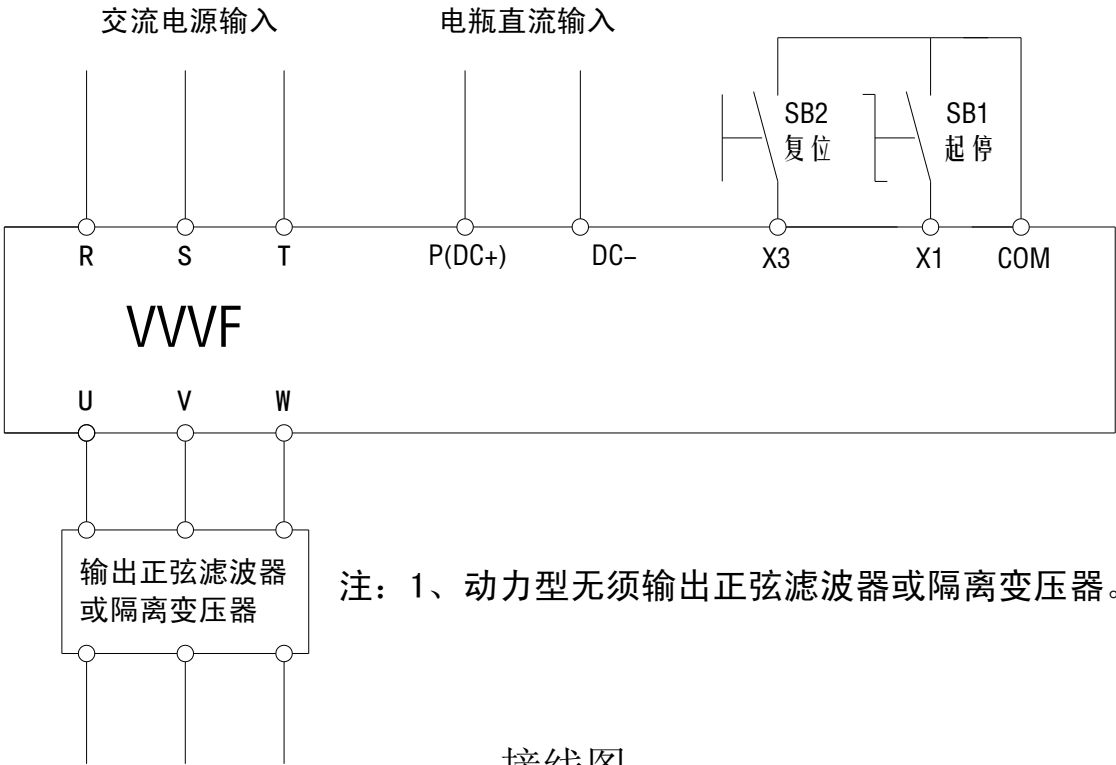

注：1、动力型无须输出正弦滤波器或隔离变压器。

接线图